


GUÍA DE CUIDADO Y MANTENIMIENTO DE LAS PERILLAS Y MANIJAS

Los productos expuestos a los agentes atmosféricos con el tiempo sufren un deterioro inevitable y una ligera variación en su acabado, especialmente si se instalan en puertas exteriores. Una simple limpieza periódica previene y prolonga la vida del producto, mientras que se debe evitar cualquier acción que puede dañarlas.

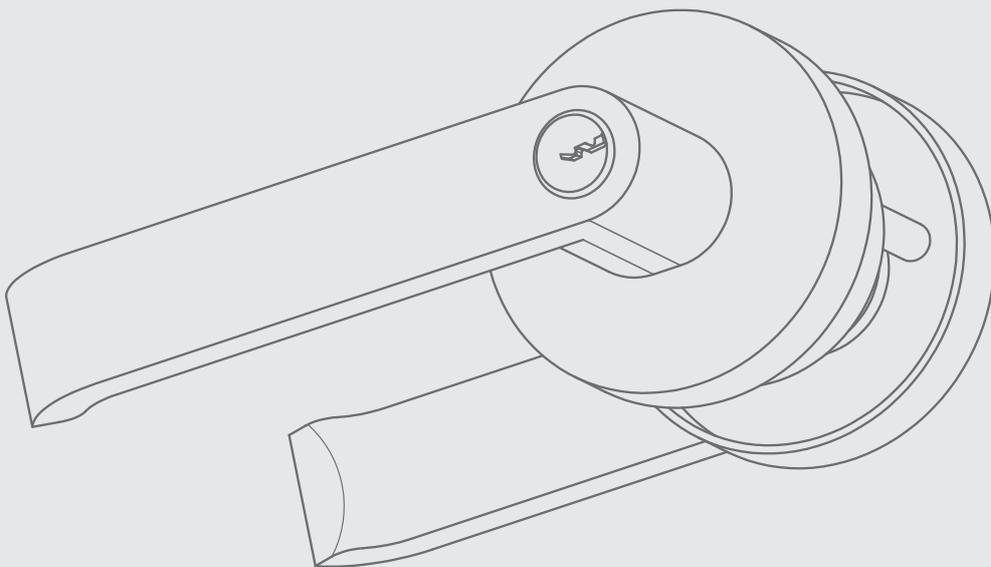

LIMPIEZA DE PERILLAS Y MANIJAS EN MATERIAL DE ZAMAK, LATON, ALUMINIO:

Acabado superficial con baño de barniz.

✓ Retirar la acumulación de polvo en la cerradura con aire comprimido o una brocha con cerda suave. Luego, eliminar cualquier residuo con un paño húmedo (agua) o seco.

✓ Limpiar la suciedad y manchas usando un paño húmedo (agua).

✓ Las manchas por aceites y pinturas limpiarlas inmediatamente con paños suaves, absorbentes, secos y limpios. Luego, aplicar un paño suave y húmedo con agua. Si la grasa o pintura se seca sobre el producto dañará el recubrimiento.

✓ Después de aplicar un paño suave y húmedo secar bien el producto con un paño suave, absorbente y limpio.

LIMPIEZA PERILLAS Y MANIJAS EN MATERIAL DE ACERO INOXIDABLE.

✓ Para manchas severas se puede limpiar con productos químicos: saca grasas para vajilla inoxidable, jabón líquido neutro, luego limpiar y secar con un paño suave seco.

MANTENIMIENTO DEL MECANISMO DE LA CERRADURA.

✓ Para lubricar el cilindro de la cerradura aplicar lubricante seco de grafito (alternativa mina de lápiz pulverizado) aplicado en el núcleo del cilindro.

✓ Para Lubricar el picaporte aplicar cera de abeja (alternativa cera de vela). Asimismo, puede utilizar el WD 40 o el aceite 3 en 1.

✓ La cerradura debe ser instalada cuando la puerta y el marco tengan el acabo final (pintado o barnizado) y estén debidamente instalados.

IMPORTANTE



> No aplicar ningún producto químico (abrasivos, detergentes, alcohol, disolventes, etc) para su limpieza, porque dañan el recubrimiento de la cerradura.

> No usar papel toalla, esponjas de plástico o de celulosa (son abrasivas) podrían dañar el acabado y tonalidad del producto

IMPORTANTE



> No aplicar ningún producto químico (abrasivos, detergentes, alcohol, disolventes, etc) para su limpieza porque dañan el recubrimiento de la cerradura.

> No usar papel toalla, esponjas de plástico o de celulosa (son abrasivas) podrían dañar el acabado y tonalidad del producto.

IMPORTANTE



> No inyecte el aceite doméstico en el núcleo del cilindro para la lubricación.

> Si la cerradura ya está instalada y necesitan alguna modificación o arreglo de la puerta es recomendable cubrir la cerradura con plástico stretch film o un cartón para evitar algún daño.

> Nunca adhiera materiales con pegamentos como cintas adhesivas, masking tape u otro, debido a que pueden dañar el recubrimiento del barniz.



1. Para el proceso de instalación siga los pasos que indica la plantilla y el manual de instalación para evitar algún tipo de daño a la cerradura.
2. Durante la instalación de las cerraduras tenga mucho cuidado con el ajuste de los tornillos (sin sobreesfuerzo), se debe usar un destornillador adecuado en forma y tamaño a la cabeza de los tornillos.
3. Para atmósferas salinas, ambiente corrosivo o de alta humedad, se recomienda el uso de las cerraduras en acabo de acero inoxidable.

De acuerdo a nuestra experiencia, una buena cerradura no garantiza un buen funcionamiento si no se cuenta con el cuidado, las recomendaciones e instrucciones señaladas en el presente documento, en beneficio de la máxima utilidad y vida de las cerraduras.

DISTRIMAX S.A.C
RUC: 20514364665
Calle Los Calderos 247, Urb. Vulcano, Ate - Lima, Perú